

文件编号 File No : T600-32R-136ZY-A

T600-32R 平头塔式起重机

T600-32R Flat Top Tower Crane

产品样本

Stylebook

T600-32R 平头塔式起重机
T600-32R Topless Tower Crane

产品样本

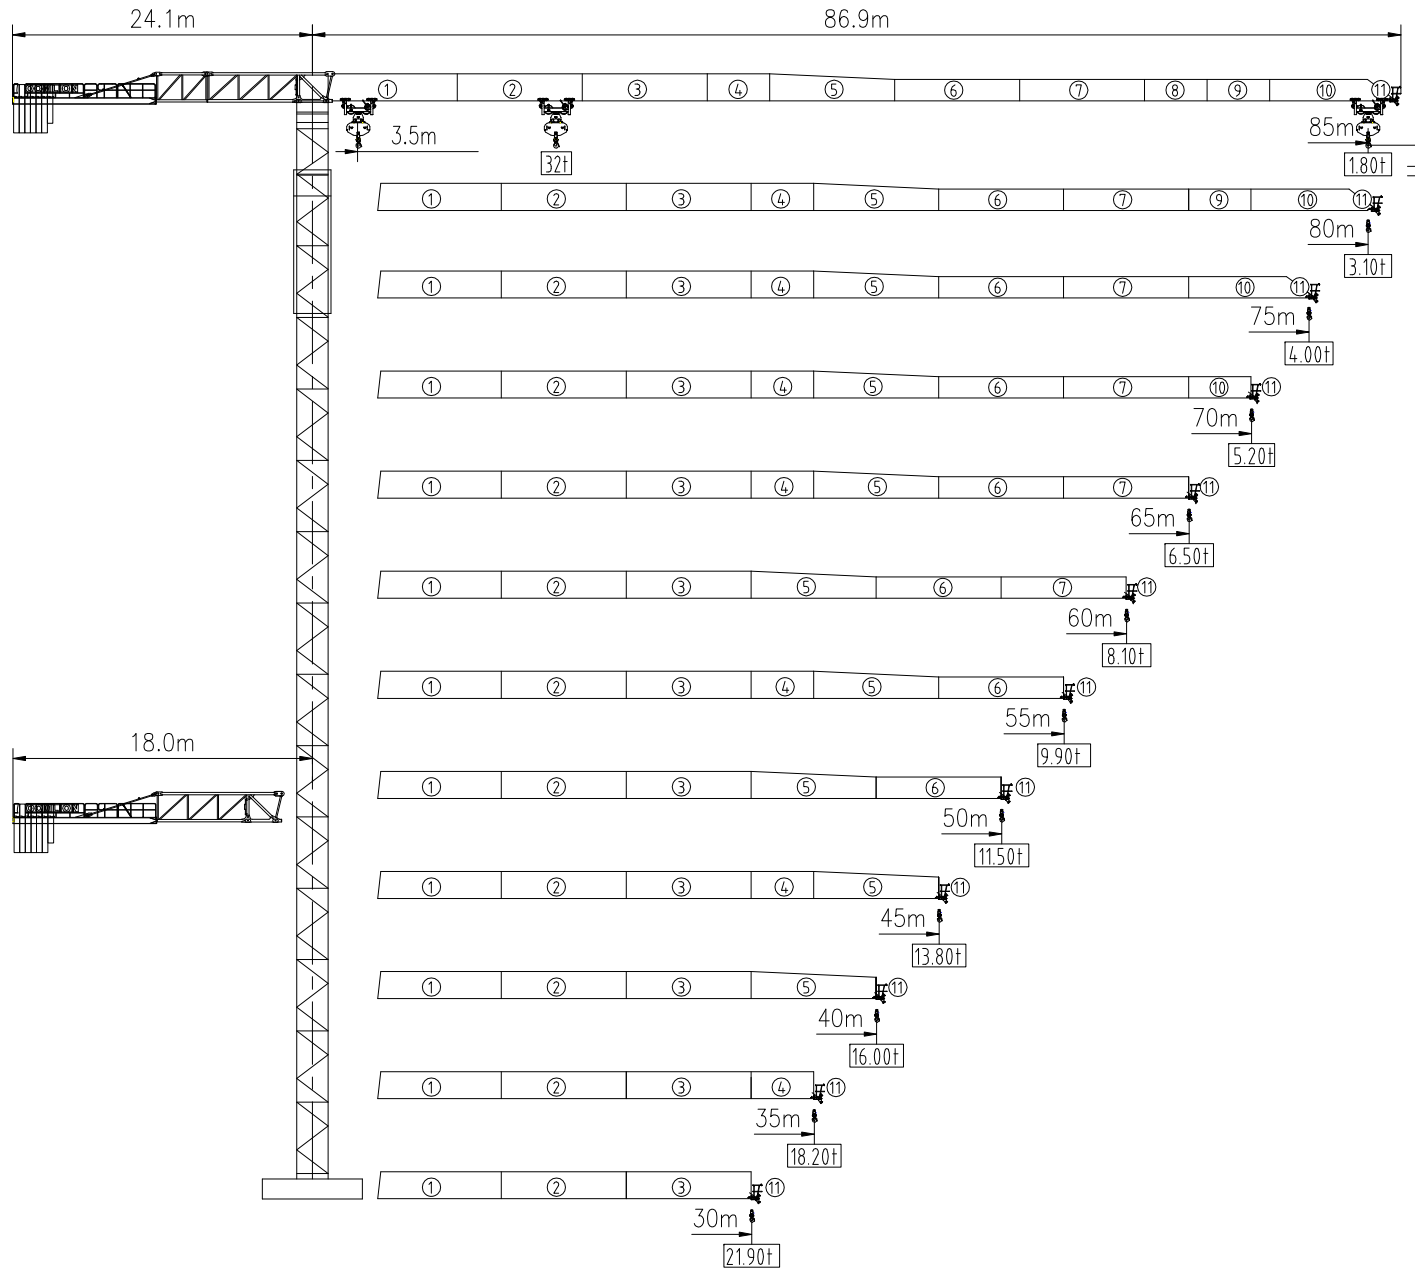
Stylebook

编 制 Editor : 孙旭国

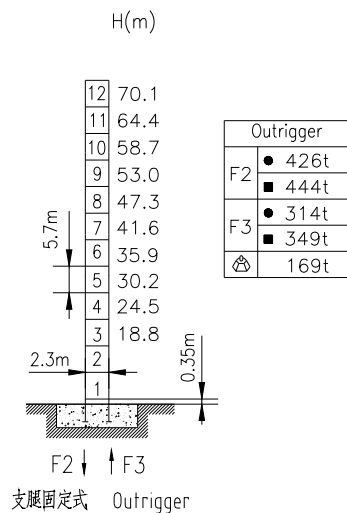
校 对 Proofreader : 郑昌明

批 准 Ratifier : 付英雄

日 期 Date: 2019-07-15

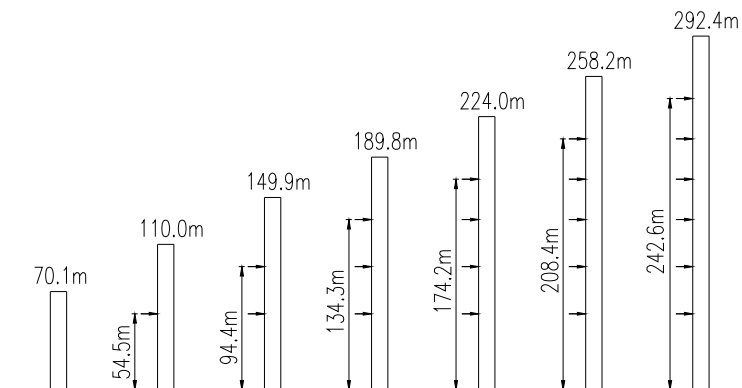


塔身 Masts
反力 Reactions
☑ 2.3x2.3m



































- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊕ 独立高度、最大起重臂的自由重 (不含平衡重、吊重)
Without load and ballast with longest jib and maximum height








附着 Anchorages








起重特性 Load Chart

		Max Capacity m/t	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0
85m (R=86.9)		3.5~20.1/16.0	16.00		12.21	9.69	7.91	6.60	5.58	4.77	4.11	3.56	3.10	2.70	2.36	2.06	1.80
		3.5~19.6/16.0	16.00		11.76	9.25	7.47	6.15	5.14	4.33	3.67	3.12	2.66	2.26	1.92	1.62	1.36
		3.5~11.0/32.0	21.9	15.28	11.43	8.91	7.13	5.82	4.80	3.99	3.33	2.78	2.32	1.92	1.58	1.28	1.02
80m (R=81.9)		3.5~24.5/16.0	16.00		15.63	12.52	10.33	8.70	7.44	6.44	5.63	4.95	4.38	3.89	3.47	3.10	
		3.5~24.0/16.0	16.00		15.19	12.08	9.89	8.26	7.00	6.00	5.18	4.51	3.94	3.45	3.03	2.66	
		3.5~13.3/32.0	27.78	19.61	14.85	11.74	9.55	7.92	6.66	5.66	4.85	4.17	3.60	3.11	2.69	2.32	
75m (R=76.9)		3.5~26.7/16.0	16.00			13.88	11.49	9.71	8.34	7.24	6.35	5.62	4.99	4.46	4.00		
		3.5~26.1/16.0				13.44	11.05	9.27	7.89	6.80	5.91	5.17	4.55	4.02	3.56		
		3.5~14.5/32.0	30.61	21.69	16.50	13.10	10.71	8.93	7.56	6.46	5.58	4.84	4.21	3.68	3.22		
70m (R=71.9)		3.5~29.4/16.0	16.00			15.64	12.99	11.02	9.50	8.29	7.30	6.48	5.79	5.20			
		3.5~28.8/16.0				15.20	12.55	10.58	9.05	7.84	6.86	6.04	5.35	4.76			
		3.5~15.9/32.0	32.00	24.38	18.63	14.86	12.21	10.24	8.72	7.51	6.52	5.70	5.01	4.42			
65m (R=66.9)		3.5~31.8/16.0	16.00				14.33	12.18	10.53	9.21	8.14	7.25	6.50				
		3.5~31.0/16.0					13.89	11.74	10.09	8.77	7.70	6.81	6.06				
		3.5~17.2/32.0	32.00	26.78	20.52	16.43	13.55	11.41	9.75	8.43	7.36	6.47	5.72				

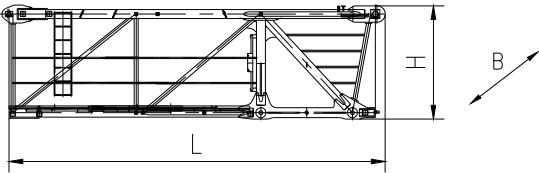
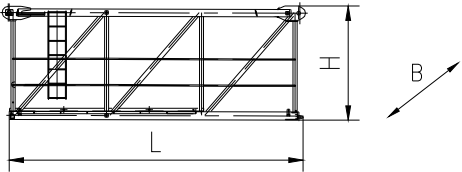

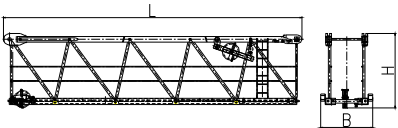
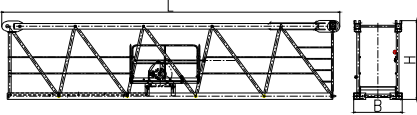
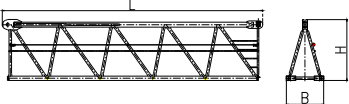
		Max Capacity m/t	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0
60m (R=61.9)		3.5~34.6/16.0	16.00				15.80	13.47	11.67	10.24	9.07	8.10
		3.5~33.8/16.0	16.00				15.36	13.03	11.23	9.79	8.63	7.66
		3.5~18.6/32.0	32.00	29.43	22.62	18.16	15.02	12.69	10.89	9.46	8.29	7.32
55m (R=56.9)		3.5~37.1/16.0	16.00				14.62	12.69	11.15	9.90		
		3.5~36.2/16.0	16.00				14.18	12.25	10.71	9.46		
		3.5~29.9/32.0	32.00	31.80	24.49	19.71	16.35	13.84	11.91	10.37	9.12	
50m (R=51.9)		3.5~38.0/16.0	16.00				15.06	13.08	11.50			
		3.5~37.1/16.0	16.00				14.62	12.63	11.06			
		3.5~20.4/32.0	32.00	25.20	20.30	16.85	14.28	12.30	10.72			
45m (R=46.9)		3.5~39.8/16.0	16.00				15.88	13.80				
		3.5~38.8/16.0	16.00				15.43	13.36				
		3.5~21.3/32.0	32.00	26.53	21.40	17.78	15.10	13.02				
40m (R=41.9)		3.5~40.0/16.0	16.00									
		3.5~39.6/16.0					15.80					
		3.5~21.7/32.0	32.00	27.13	21.89	18.20	15.46					

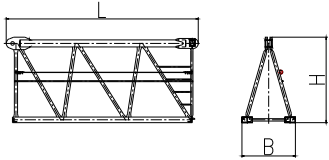
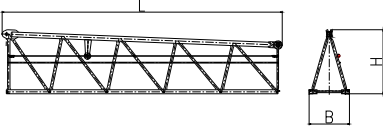
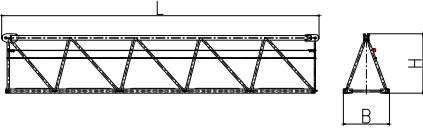
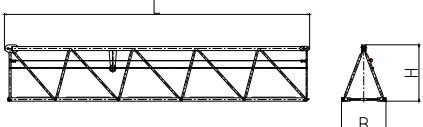
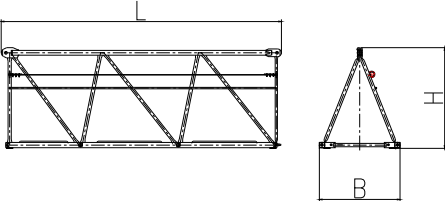
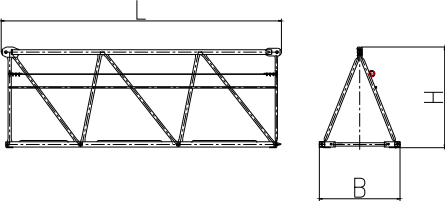
		Max Capacity m/t	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	
35m (R=36.9)		3.5~35.0/16.0	16.00					
		3.5~35.0/16.0	16.00					
		3.5~21.7/32.0	32.00		27.12	21.89	18.20	
30m (R=31.9)		3.5~30.0/16.0	16.00					
		3.5~30.0/16.0	16.00					
		3.5~21.7/32.0	32.00		27.14	21.90		

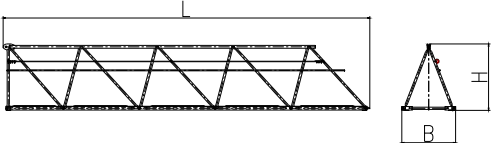
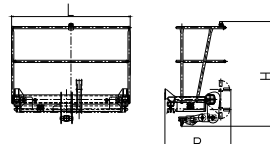
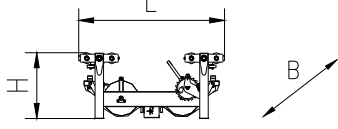

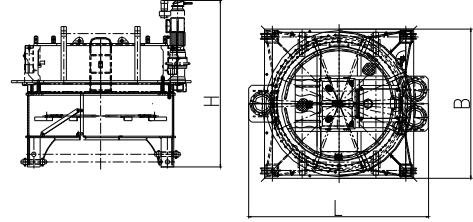
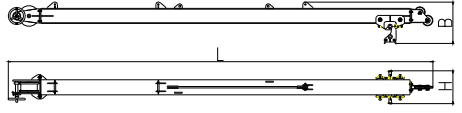
传动机构 Mechanisms

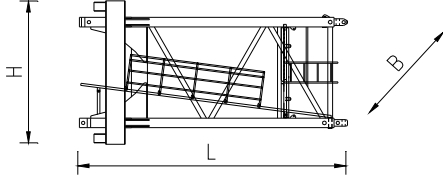
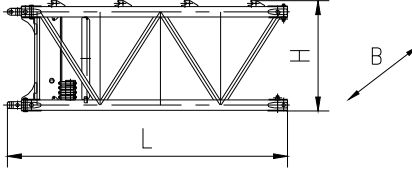
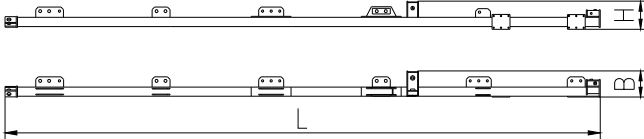
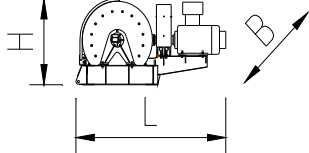

配置 Configuration		bd				bb				kW	
		II	III	IV	V	II	III	IV	V		
起升 Hoisting 	m/min	44	88	132	155	22	44	66	77.5	110	910m ϕ
	t	16	8	5	2.5	32	16	10	5		
回转 Slewing 	r/min	0~0.73								4×7.5	ϕ 超出咨询我们 Consult us if overtop
变幅 Trolleying 	m/min	0~50 (32t)				0~100 (16t)				11.0	
	400V(±10%)50Hz	151 kW									


运输单元 Packing list

NO.	Description		Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	Weight Per Piece(t)	Qty.
1	平衡臂臂节 I	Counter-jib I		8.37	1.88	2.45	6.77	1
2	平衡臂臂节 II	Counter-jib II		6.39	1.81	2.40	3.36	1
3	平衡臂臂节 III	Counter-jib III		11.59	1.87	0.59	6.39	1
4	臂节 I	Jib I		10.38	1.81	2.60	6.63	1
5	臂节 II	Jib II		10.38	1.49	2.42	5.42	1
6	臂节 III	Jib III		10.38	1.49	2.42	3.74	1

NO.	Description		Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	Weight Per Piece(t)	Qty.
7	臂节 IV	Jib IV		5.34	1.49	2.38	1.65	1
8	臂节 V	Jib V		10.31	1.49	2.37	2.75	1
9	臂节 VI	Jib VI		10.25	1.49	1.92	2.10	1
10	臂节 VII	Jib VII		10.20	1.49	1.88	1.44	1
11	臂节 VIII	Jib VIII		5.16	1.49	1.86	0.75	1
12	臂节 VIII	Jib VIII		5.16	1.49	1.86	0.53	1

NO.	Description		Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	Weight Per Piece(t)	Qty.
13	臂节 IX	Jib IX		10.15	1.49	1.84	0.83	1
14	臂尖节	Jib end		1.76	0.98	1.55	0.22	1
15	载重小车	Trolley		2.95	2.22	1.35	1.15	1
16	吊钩组	Hook		1.85	0.35	2.92	1.45	1
17	回转总成	Slewing assemble		3.08	2.55	2.85	10.07	1
18	引进系统	Mounting device		8.48	0.65	0.82	1.44	1

NO.	Description		Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	Weight Per Piece(t)	Qty.
19	过渡节	Transition section		3.5	2.4	2.97	6.1	1
20	标准节	Tower section		6.00	2.28	2.38	6.15	12
21	爬升架/主弦	Climbing frame		11.58	0.37	0.37	1.40	4
22	起升机构	Hoisting mechanism		3.6	3.1	1.8	5.2	1
23	变幅机构	Trolley mechanism		1.55	0.80	0.90	0.73	1

NO.	Description		Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	Weight Per Piece(t)	Qty.
24	司机室	Cabin		2.10	1.50	2.30	0.70	1